



Karta produktu

Nazwa produktu : Taśma LED SMD 2835 60 diod/m 12V DC IP20 GQ

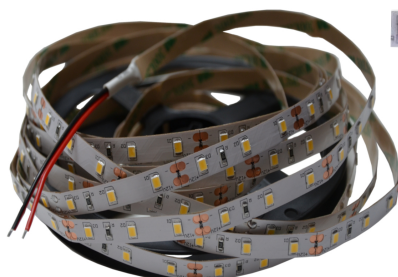

Możliwość cięcia co 3 diody – co 5 cm
Trwałość – do 50000 h
Temperatura pracy : - 20 °C do +50 °C
Długość rolki - 5m



Taśmy LED EKO - najtańsze taśmy na najcieńszych podkładach PCB, o najniższych parametrach i najniższej jasności zastosowanych diod z danego typu diody, niski dobowy czas użytkowania, dla niezbyt wymagających użytkowników.

Taśmy LED STANDARD SQ - taśmy na grubszych podkładach PCB w stosunku do taśm EKO, umiarkowane parametry jakości i jasności dla danego typu diody, umiarkowany dobowy czas użytkowania.

Taśmy LED STANDARD PLUS SQ+ - taśmy na grubszych podkładach w stosunku do taśm standard, umiarkowane parametry jakości i jasności dla danego typu diody, umiarkowany dobowy czas użytkowania.

Taśmy LED PREMIUM PQ- taśmy na podkładach PCB o podwójnej grubości, parametry jasności i jakości diody przeznaczone do użytku domowego, czas dobowy użytkowania dostosowany dla gospodarstw domowych.

Taśmy LED PREMIUM PLUS PQ+ - taśmy na podkładach PCB o podwójnej grubości, podwyższone parametry jasności i jakości diody, czas dobowy użytkowania dostosowany dla gospodarstw domowych oraz do zastosowań profesjonalnych o przeciętnym dobowym czasie użytkowania.

Taśmy LED PROFI GQ- taśmy na podkładach PCB o podwójnej grubości, najwyższe parametry jasności i jakości diody, długi dobowy czas użytkowania, dla wymagających użytkowników domowych oraz do zastosowań profesjonalnych o długim dobowym czasie użytkowania.

Taśmy LED PROFI PLUS GQ+ - najdroższe taśmy na podkładach PCB o grubości większej niż 2PCB, najwyższe parametry jasności i jakości diody, do zastosowań profesjonalnych o całodobowym czasie użytkowania.

Kod produktu	LUM-KU2835TD-60D-110283520222WW-60-12	LUM-KU2835TD-60D-110283520222NW-60-12	LUM-KU2835TD-60D-110283520222W-60-12
Rodzaj diody	2835	2835	2835
Stopień ochrony	IP20	IP20	IP20
Moc znamionowa	12 W/m	12 W/m	12 W/m
Prąd znamionowy	Max. 1 A/m	Max. 1 A/m	Max. 1 A/m
Napięcie zasilania	12V DC	12V DC	12V DC
Kąt świecenia	120°	120°	120°
PCB/ szerokość	Białe 2Oz / 8 mm	Białe 2Oz / 8 mm	Białe 2Oz / 8 mm
Temperatura barwowa	2800-3200 K	4000-4500 K	6000-6500 K
Maks. jasność diody	22-24 lm	22-24 lm	22-24 lm
Ra (CRI)	>80	>80	>80
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata