

Karta informacyjna produktu

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2015 w odniesieniu do etykietowania energetycznego źródeł światła

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: MiBoxer

Adres dostawcy: Illuminazione , Via Lavoratori Autobianchi 1, 20832 Desio Desio mb, IT

Identyfikator modelu: FUT061

Rodzaj źródła światła:

Zastosowana technologia oświetleniowa:	LED	Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:	DLS — dynamiczne rozpraszanie światła
Rodzaj trzonka źródła światła (lub inne złącze elektryczne)	other		
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:	MLS	Połączone źródło światła (CLS):	Tak
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:	Nie	Bańka:	-
Źródło światła o wysokiej luminancji:	Nie		
Ośłona przeciwośnieniowa:	Nie	Funkcja ściemniania:	Tak

Parametry produktu

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Ogólne parametry produktu:			
Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1 000 h), zaokrąglone w górę do najbliższej liczby całkowitej	9	Klasa efektywności energetycznej	F
Użyteczny strumień świetlny (ϕ_{use}) wskazujący, czy odnosi się on do strumienia w kuli (360°), w szerokim stożku (120°) lub w wąskim stożku (90°)	705 w Szeroki stożek (120°)	Skorelowana temperatura barwowa, zaokrąglona do najbliższych 100 K, lub zakres skorelowanych temperatur barwowych, zaokrąglony do najbliższych 100 K, jakie można ustawić	2700...6500
Moc w trybie włączenia (P_{on}), podana w W	9,0	Moc w trybie czuwania (P_{sb}), podana w W i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku	0,40
Moc w trybie podłączenia do sieci (P_{net}), dla CLS podana w W i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku	0,40	Wskaźnik oddawania barw, zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej, lub za-	80

			kres wartości CRI, jakie można ustawić	
Wymiary zewnętrzne bez oddzielnego osprzętu sterującego, elementów sterowania oświetleniem i elementów niebędących elementami oświetleniowymi, jeżeli występują (mm)	Wysokość	140	Rozkład widmowy mocy w zakresie 250–800 nm, przy pełnym obciążeniu	Zob. rys. na ostatniej stronie
	Szerokość	140		
	Głębokość	45		
Deklaracja równoważnej mocy ^{a)}		-	W przypadku odpowiedzi twierdzącej, równoważna moc (W)	-
			Współrzędne chromatyczności (x i y)	0,463 0,420
Parametry kierunkowych źródeł światła:				
Światłość szczytowa (cd)		337	Kąt promieniowania w stopniach lub zakres kątów promieniowania, jakie można ustawić	120
Parametry źródeł światła LED i OLED:				
Wartość wskaźnika oddawania barw R9		5	Współczynnik trwałości	0,50
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego		0,50		
Parametry zasilanych z sieci źródeł światła LED i OLED:				
Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1)		0,50	Jednolitość barwy w elipsach McAdama	5
Deklaracje, że źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy		- ^{b)}	W przypadku odpowiedzi twierdzącej, deklaracja dotycząca zastąpienia (W)	-
Wskaźnik migotania (Pst LM)		0,1	Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM)	0,1

a) „-” : nie dotyczy;

b) „-” : nie dotyczy;


Lightsource Test Report

Product Information

Product Category: LED Downlight Product Type: FUT061
Product Spec: 9W RGB+CCT Product Number: W
Manufacturer: MiBOXER

CIE Colorimetric Parameters

Chromaticity coordinates: $x=0.4604$ $y=0.4094$ $u(u')=0.2634$ $v=0.3513$ $v'=0.5270$
CCT: $T_c=2683K$ ($duv=-0.00049$) Color Ratio: $R=0.253$ $G=0.725$ $B=0.021$
Peak Wavelength: 606nm Half Bandwidth: 110.9nm
Dominant Wavelength: 584.5nm Color Purity: 0.611
CRI: R_i : $R_a=82.2$
 $R1=81$ $R2=92$ $R3=96$ $R4=81$ $R5=82$ $R6=92$ $R7=80$ $R8=56$
 $R9=5$ $R10=81$ $R11=81$ $R12=74$ $R13=84$ $R14=98$ $R15=72$

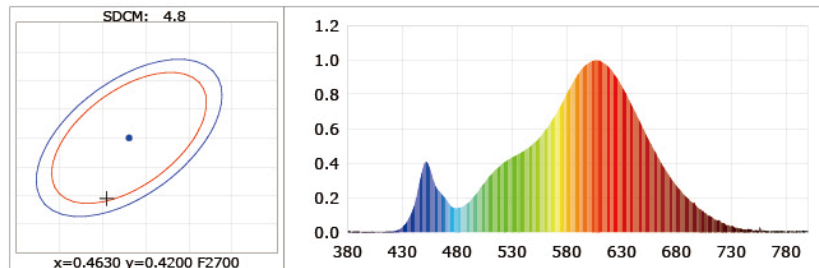

Photometric Parameters

Luminous Flux: 705.3 lm Efficiency: 82.97 lm/W Radiant Power: 2.137 W
Pupil Flux: 818.0 Plm Pupil Lumens Per Watt: 96.23 Plm/W Pupil Factor (Kp): 1.160
Cirtopic Flux: 1424.8 lm
Mesopic Flux (CIE R.): 754.6 lm ($L_p=0.100$ cd/m², $S/P=1.21$)
Mesopic Flux (USP): 798.5 lm ($L_p=0.100$ cd/m², $S/P=1.21$)
Mesopic Flux (MOVE): 763.2 lm ($L_p=0.100$ cd/m², $S/P=1.21$)

Electric Parameters

Voltage: 2200.00V Current: 0.0810A Power: 8.50W
Power Factor: 0.4720 Frequency: 50.00Hz

Test Information

Scan Range: 380nm~800nm:1nm Photometric Method: sphere-spectroradiometer
Stabilization Time: 0 ms Photometric Condition: Sphere diameter: 1.00m, 4π
Max of Signal: 45775 (3094) CCD Integration Time: 929.17 ms

Condition: Tx:32.6°C, Ti:0.0°C
Test Lab:
Operator:

Test Device: Inventfine CMS-2S (Plus)
Test Time: 2021-08-04 19:53:06
Inspector: